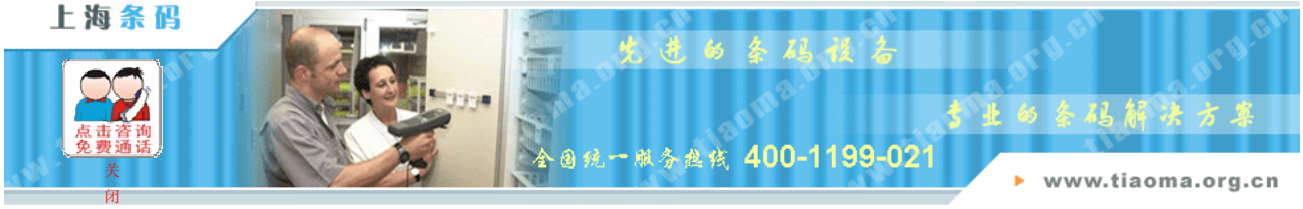

条码打印机
美国Intermec条码打印机
日本Tec条码打印机
美国Zebra条码打印机
日本Sato条码打印机
日本Ring条码打印机
美国Datamax条码打印机
日本Citizen条码打印机
日本Shinsei条码打印机
日本Toshiba条码打印机
美国Printronix条码打印机
台湾Godex条码打印机
台湾TSC条码打印机
韩国Woosim条码打印机
德国CAB条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条码软件
条码检测仪
条码标签
条码碳带
条码打印机配件
无线条码产品

SATO GT408e/GT412e/GT424e

SATO GT系列完全按照工业生产环境标准设计，可以抵御恶劣的生产环境现场，诸如沙尘、静电、震动等，同时，24小时的连续作业能力，也将充分保证企业的产能需要，降低设备的总体投入。

详细参数

SATO GT系列打印机刷新了业界工业条码打印机的标准，其创新的打印速度、图形化操作控制、超强的稳定性和24小时连续作业能力、方便的维护保养、经济的价格定位，将同等级竞争对手产品远远抛在身后。

SATO GT系列打印机是第一款采用真正32Bit RISC处理器，配备20M内存的工业打印机，其最快打印速度达到创新的12英寸（300 mm）/秒；同时GT系列打印机也是业界第一台引入图形化菜单控制的条码打印机，75 mm×40 mm的超大LCD面板显示，将为操作员带来舒适的工作乐趣。

SATO GT系列完全按照工业生产环境标准设计，可以抵御恶劣的生产环境现场，诸如沙尘、静电、震动等，同时，24小时的连续作业能力，也将充分保证企业的产能需要，降低设备的总体投入。

产品配置：GTc408e/GTc412e

打印方式：热转印/直热式

分辨率：203DPI/305DPI

最大打印区域：W104 mm×L2500 mm/W104 mm×L1500 mm

打印速度：50-300 mm/秒

传感器：穿透式/反射式/连续方式

处理器、内存：32- Bit RISC、20M

接口：RS232、LAN、USB、IEEE1284、MINI，LAN，Wireless LAN

字体：12级等比例字体&固定倍率OCR-A& OCR-B字型；10种矢量字型；美国/欧洲字体；标准大小写下标字体（850符号表）

条码：Bookland(UPC/EAN Supplemental);EAN-8/13;Codabar;Msi;Code39/93/128;Industrial2 of5;Matris2 of5;Ucc/EAN128;UPC-A/E;Matris;Masicode,PDF417;Postnet;Micro& Truncated PDF;QR Code;RSS-14等

尺寸：W271 mm×L455 mm×H305 mm

重量：15KG

电压功耗：100-240V，50/80HZ，待机40W，工作150W

环境：工作环境：温度41-104’F（5-40’C）相对湿度：15-85%，无结露状态

存放环境：温度0-104’F(-20-40’C)相对湿度：最大90%，无结露状态

选件：切刀，内置回卷器，剥离器，RFID模块等

销 售 热 线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热 销 推 荐

CASIO dt-940数据采集器
symbol MC3090数据采集器
symbol LS1203条码扫描器
symbol LS9208条码扫描器
symbol LS4208工业条码扫描器
symbol LS3478无线条码扫描器
symbol LS3008工业条码扫描器
zebra 105sl工业条码打印机
zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062
地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#tiaoma.org.cn